

8-in/8-out USB 2.0 MIDI Interface

M8U XL

Benutzerhandbuch



Einführung

Vielen Dank für den Erwerb von ESI M8U XL.

M8U XL ist ein praktisches USB 2.0 MIDI-Interface mit 128 Kanälen über 8 Ein- und 8 Ausgänge für PC und Macintosh Systeme. M8U XL ermöglicht perfektes MIDI-Timing und beste Leistung und ist dabei äußerst preiswert.

Leistungsmerkmale

- MIDI Interface mit 8 Ein- / 8-Ausgängen (128 MIDI-Kanäle)
- perfektes MIDI-Timing
- schnelle Verbindung an die USB-Schnittstelle des Computers (USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel)
- MIDI-Aktivitätsanzeige für jeden Port
- Stromversorgung über USB, kein zusätzliches Netzteil wird benötigt
- professionelles Gerät im 19"-Format, optimal für die Rackmontage
- kein Treiber für Windows XP, Windows Vista und Mac OS X notwendig


Unter Mac OS X starten Sie die *Audio MIDI Konfiguration*. M8U XL erscheint dort als MIDI-Gerät mit 8 Ein-/Ausgangsports.

Allgemeine Hinweise

Warenzeichen: ESI, M8U und M8U XL sind Warenzeichen von EGOSYS, Inc. und ESI Audiotechnik GmbH. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Kontakt: Für technische Supportanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler bzw. lokalen Vertrieb für ESI. Online finden Sie Support- und Kontaktinformation unter www.esi-audio.de.

Weitere Hinweise: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert. Teile dieses Handbuch können in Zukunft geändert werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite www.esi-audio.de mit aktuellen Informationen.

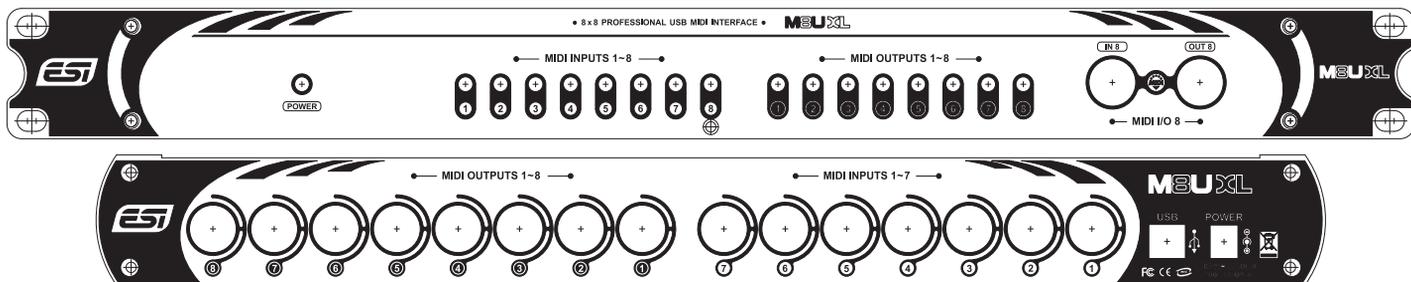

Vorderseite

Auf der Vorderseite von M8U XL befinden sich je 8 LEDs für die die Statusanzeige der Eingangs- und Ausgangssignale. Je nach Aktivität der einzelnen Ports blinken diese LEDs. Im rechten Bereich befindet sich 1 MIDI Eingang (mit der Beschriftung IN 8) sowie ein MIDI Ausgang (mit OUT 1 beschriftet). Der gleiche Ausgang ist auch auf der Rückseite verfügbar.

Rückseite

Auf der Rückseite befinden sich 8 MIDI Ausgänge (OUT 1 bis OUT 8) sowie 8 MIDI Eingänge (IN 1 bis IN 7). Im rechten Bereich befindet sich der USB-Anschluss, der dem mitgelieferten Kabel mit dem Computer verbunden wird. Dort ist auch ein Stromanschluss für ein optionales Netzteil, das jedoch aufgrund der Stromversorgung von M8U XL über USB i.d.R. nicht benötigt wird.

Installation

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist. Verbinden Sie dann M8U XL über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig.

Unter Windows XP kann die Installation von M8U XL unter *Systemsteuerung* > *Sounds & Audiogeräte* > *Audio* > *MIDI Wiedergabe* überprüft werden. Sie finden dort 8 neue USB MIDI Einträge in der Auswahl. Unter Windows Vista existiert diese Option nicht; starten Sie dort Ihre MIDI-Anwendung (z.B. Sequenzer oder Noten-satzanwendung) und überprüfen Sie da die Einträge.